

Données techniques: Fenêtre à lames

Fenêtre à lames S9-iVt-05

La fenêtre à lamelles S9-iVt-05 convainc par ses excellentes propriétés de ventilation, d'étanchéité et de protection thermique ainsi que par la résistance à l'effraction (RC2). L'aspect visuel est caractérisé par les lattes de verre fixées dans des profils en aluminium.

Le S9-iVt-05 est certifié en tant qu'aération naturel pour la fumée et la chaleur (EN 12101-2). Sécurité éprouvée pour les installations sportives (DIN 18032-3)

Matériel et surface

Profils en aluminium séparés thermiquement. Surface éventuellement anodisée en E6 EV-1 (anelox spécial possible) ou en poudre (RAL, DB, couleurs spéciales).


Vitrages

2- ou 3-couches de vitrage (épaisseur 28 mm/32 mm, standard 6/16/6 ou 6/20/6).

Types de verres: protection thermique, protection solaire, types de verres (Float, TVG, Trempé, Sécurisé) en fonction de l'utilisation. Alternative panneaux composites.



Fenêtre à lames.S9-iVt-05

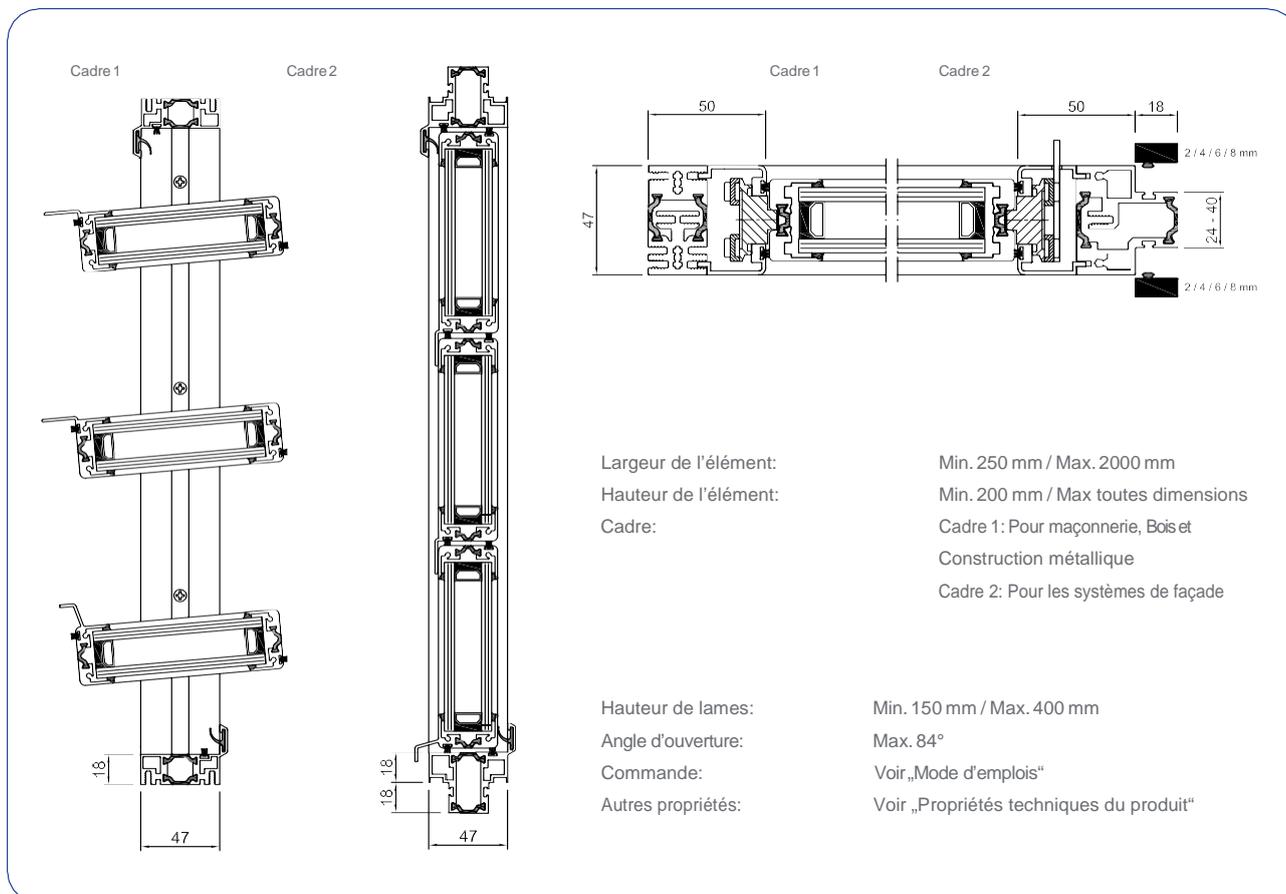

Sous Reserve de modifications technique
Etat : 23.06.2018